

# KONEKTORY



I-HUB 8 port, 10 Base-T (Intelinet)




BNC konektor RG58 (pro tvorbu sítě Ethernet)



Kabel USB, A-B mini




Konektor Canon 9p Male

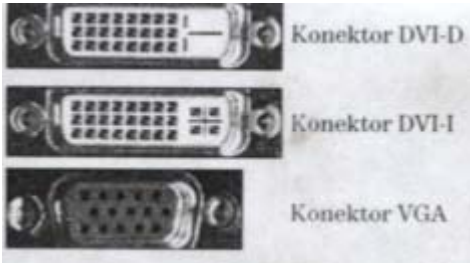

Konektor DVI-D

Konektor DVI-I

Konektor VGA

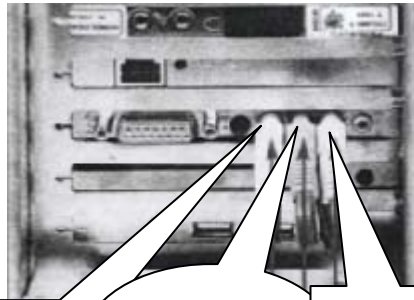


Linkový vstup

Mikrofonní vstup

Výstup na sluchátka

Externí sériový kabel

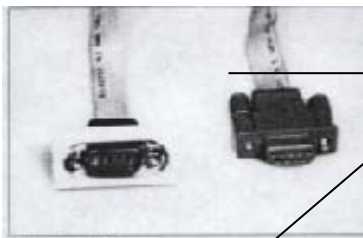


Externí sériový kabel

Sériový kabel pro interní použití




Sériový kabel pro interní použití

USB kabel pro interní použití

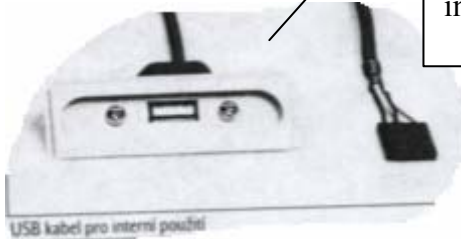

USB kabel pro interní použití

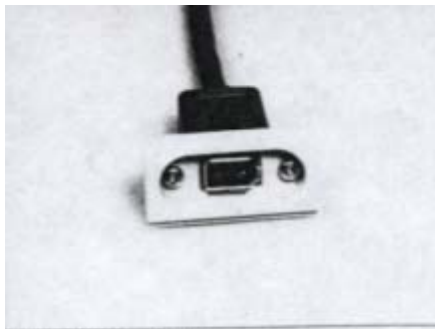


Zásuvka FireWire pro FrontX

Zásuvka a zástrčka FireWire pro FrontX



Zástrčka FireWire pro FrontX

Optický SPDIF zvukový

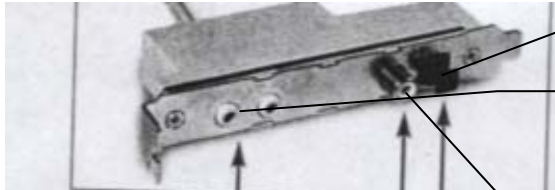

analogové zvukové výstupy Line-out

SPDIF výstup v podobě CINCH konektoru

optický SPDIF zvukový výstup

Analogové zvukové výstupy Line-out




přídavný port USB 2.0

Zde se skrývá další port USB. Pokud však používáte modul Bluetooth, nálepku nesnímejte

LED diody systému D-Bracket

Koaxiální SPDIF konektor

Přídavný port USB 2.0

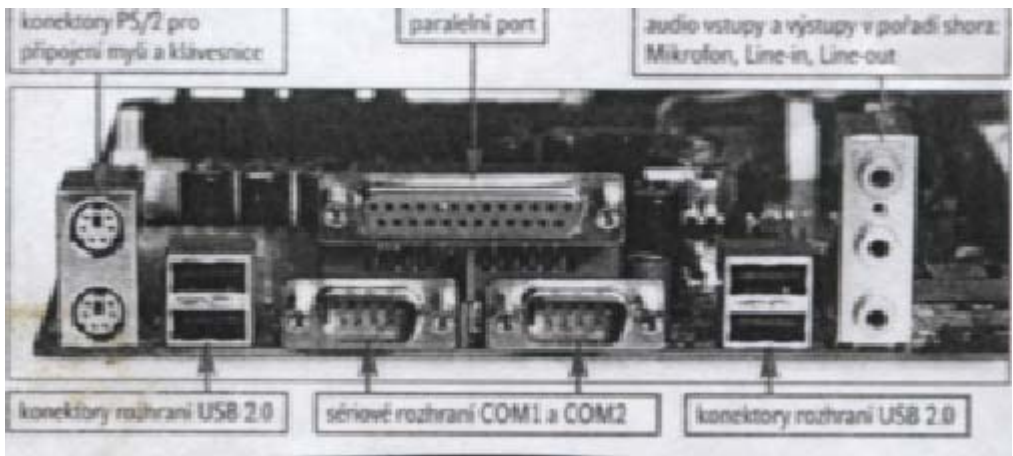

konektory PS/2 pro připojení myši a klávesnice


paralelní port

audio vstupy a výstupy v pořadí shora: Mikrofon, Line-in, Line-out

konektory rozhraní USB 2.0




sériové rozhraní COM1 a COM2


konektory rozhraní USB 2.0

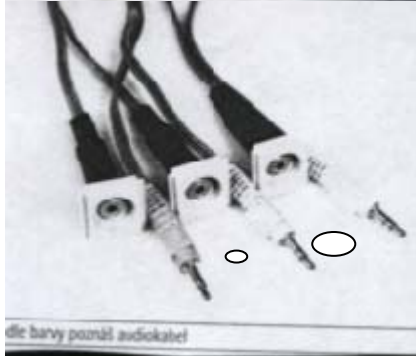

dle barvy poznáš audiokabel

Podle barvy poznáš audiokabel

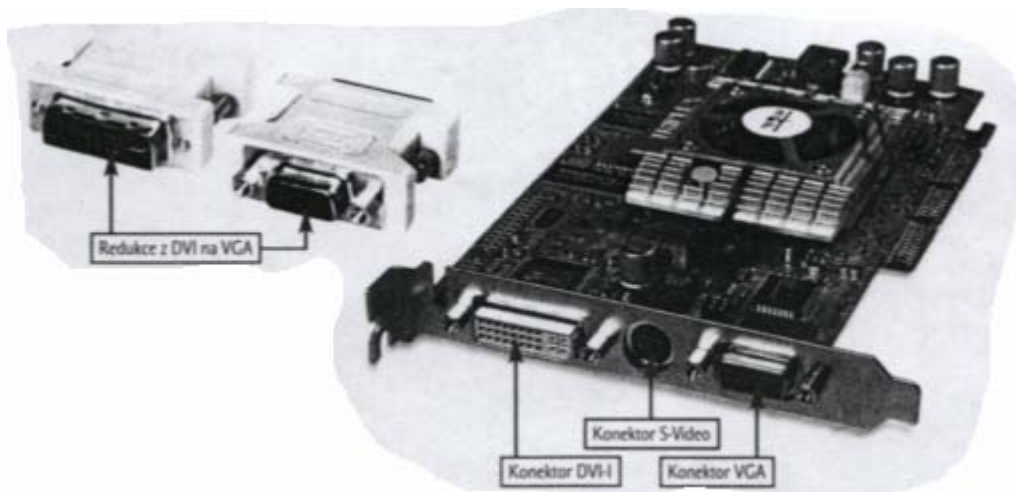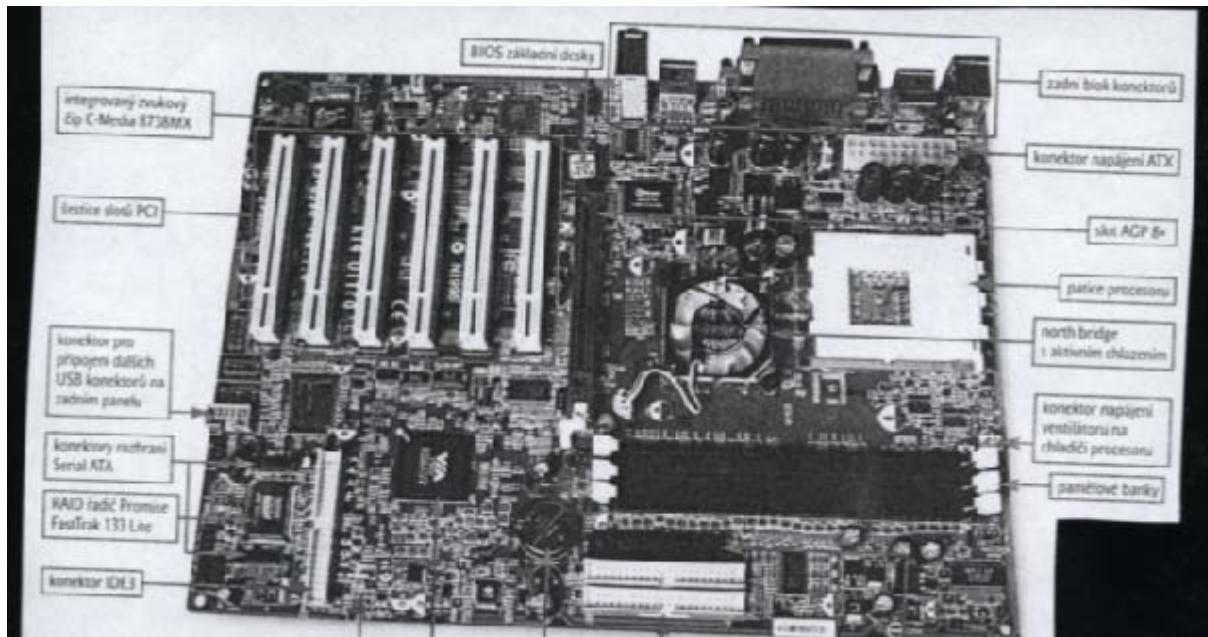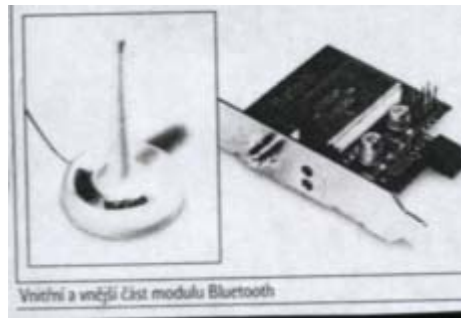

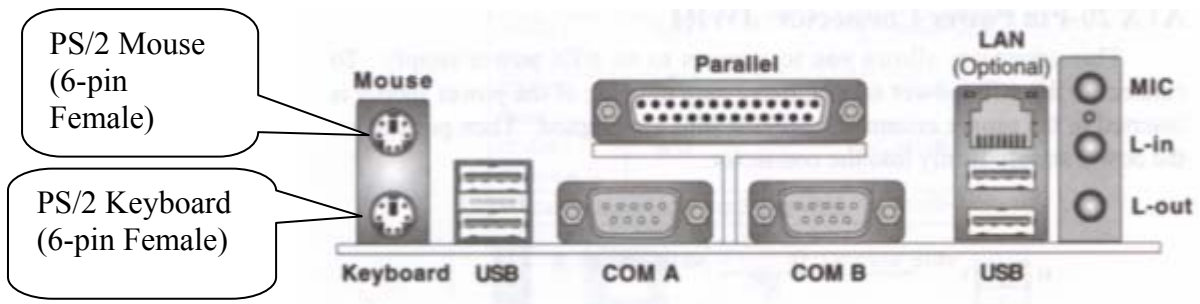

## Konektory u ASKY

zadní část panelu MS – 6712 ATX Mainboard